

PICO シリーズに続くニューバージョン **ATOMO** シリーズ。
最大サイズの **ATOMO 4** でも (109×65×34)mm のミニマムサイズ。
超コンパクトでありながら、**ハイパワー** & **HiFi** 音質！



当社デモカー
ヤリスクロス

サブウーファー6.5 インチの
バスレフシステム

フロントには
2 Way(PRO165/2)
インストール済み

消費電力が少なくエコでスペースをとらず、大部分のクルマに無理なく取り付けが可能です

デモカー取付商品



ATOMO 2 2CH AMP

RMS 2×100W 4 Ω
サイズ 86×65×34mm

¥58,000 (税込¥63,800)



ATOMO 4 4CH AMP

RMS 4×60W 4 Ω
サイズ 109×65×34mm

¥68,000 (税込¥74,800)



ATOMO 4/6 DSP

サイズ 86×65×34mm

¥72,000 (税込¥79,200)

NEW



PRO165/2 ACTIVE

Mw 165mm Tw 25mm

¥145,000 (税込¥159,500)



RS-X6.5

165mm

¥28,000 (税込¥30,800)

Jifu place

輸入発売元 株式会社 時風プレイス
大阪府泉佐野市長滝 983-5 TEL 072-465-9805

NEW



サイズ 86×65×34mm

¥72,000 (税込¥79,200)

ATOMO 4/6 DSP

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
動作電圧	8 - 32V
ヒューズ	1 x 3A
消費電力	0.14A @ 12V6
アナログDSP処理出力	6 x 2Vrms
アナログ入力	4 x high/low level
Low + High 入力感度	2Vrms (LL) - 12Vrms (Hi)
入力インピーダンス	>15k Ohm (LL) -
オートセンスパワーオン	Available by High Level, BTL source only
デジタル入力	Optical (Toslink)
オンボードDSP搭載	294.912 MHz - 64 bit
オンボードADC搭載	48kHz/24bit Sample Rate - 107dB S/N ratio
オンボードDAC搭載	48kHz/24bit Sample Rate - 106dB S/N ratio
リモコン (オプション)	RTC
サイズ / 重量	86 x 65 x 34 mm / 180g

NEW



Mw 165mm Tw 25mm


¥145,000 (税込¥159,500)

PRO 165/2 ACTIVE

Mw

ペーパーコーン

Nominal impedance	ZN	3 Ω
Resonance frequency	fs	58,79 HZ
Total Q factor	Qts	0,65
SPL 2,83V/1m		92,2 dB

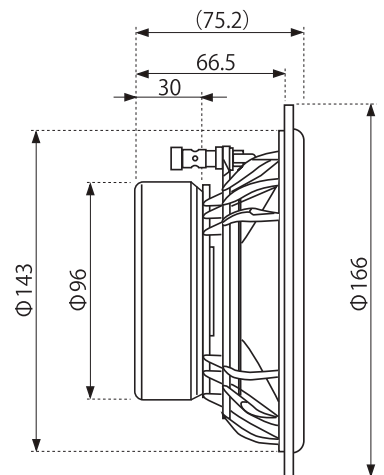

Tw

Nominal impedance	ZN	4 Ω
Voice coil diameter		25 mm
Dome/Kalotte		Fine cloth
Cut-off Frequency / Trennfrequenz		> 3000 Hz 12 dB/Oct
		> 2300 Hz 18 dB/Oct
		> 1600 Hz 24dB/Oct

