



MOSCONI

2019

# MOSCONI

創業者イバン モスコニは オーディオ分野で数十年の開発に携わっており

そのオーディオの音質の良さには定評がありました

2008年夏 デザイナー 音響エンジニアを結集し

2009年 MOSCONIブランド初のオーディオアンプ ASシリーズを誕生させました

MOSCONIの理念は非常にシンプルで

美的表現を高く持ち 社会の日常生活を豊かにする製品やサービスを提供することです

より効率的で高度な処理能力のある製品を提供するために改良を重ね

妥協を許さず進化をし続けております

2009年にカーオーディオ市場へ参入したMOSCONIは 瞬く間に数々の名誉ある賞を受賞しました

最先端のテクノロジーと進化する自動車に合わせ

純正装備のオーディオには満足できないお客様に対して Hi-Fi (高再現性) 音を提供し続けております

GLADENはMOSCONIの全世界における総代理店として活動する一方

GLADENブランドとしてスピーカーやウーファーなどを手掛けており

数多くの名誉ある賞を受賞しています



## EISA AWARD Best Product 受賞歴

2018-2019 IN-CAR INTEGRATION MOSCONI Gladen Pico 8|12 DSP



2017-2018 IN-CAR AMPLIFIER MOSCONI GLADEN PRO 5|30



2017-2018 IN-CAR SUBWOOFER GLADEN PRO 10



2016-2017 IN-CAR INTEGRATION MOSCONI GLADEN DSP 8T012 AEROSPACE



2015-2016 IN-CAR SMART UPGRADE MOSCONI GLADEN PICO 2



2014-2015 IN-CAR AMPLIFIER MOSCONI GLADEN D2 100.4 DSP



2013-2014 IN-CAR SUBWOOFER GLADEN ZERO 12 PRO



2012-2013 IN-CAR SPEAKER-SYSTEM GLADEN AEROSPACE 165.2 active



2010-2011 IN-CAR AMPLIFIER MOSCONI GLADEN AS 100.4



# GLADEN A CLASS

## A CLASS

- ・優れた音響性能と最高の電力効率を発揮するダイナミックAクラス回路を内蔵
- ・音楽信号特性に有害なI.M歪（相互変調歪）を避けるゼロネガティブフィードバック（ZNF）回路の採用
- ・雑音混入防止及び鮮度の高い信号再生のための最短のダイレクトドライブ回路
- ・聞き疲れしやすいハイパワー域での高音を なめらかに調整する先進技術の採用

A CLASS		
価格（税抜）	単位	¥338,000
ステレオ出力 RMS @ 4 Ω	W	2×100
ステレオ出力 RMS @ 2 Ω	W	2×200
入力感度 (Low)	V	0.2 ~ 5
クロスオーバーカード		yes
ヒューズ（インナー）	A	80
サイズ（W×D×H）	mm	450×250×50

（注 このモデルはBTL/トライモードに対応していません）




## MOSCONI 共通機能

- ・ 高温による音質劣化を防止する 自動温度制御冷却ファン装備
- ・ リアサブボリュームコントロール (オプション)
- ・ FULL MOSFET設計

## ZERO 4

- ・ Full MOSFET 4チャンネルアンプ
- ・ ステレオ 1Ω可能
- ・ 出力特徴 CH1/2+CH3/4 2×100W+2×210W
- ・ Hi/Low インプットスイッチ入力切替
- ・ Hipass、Lowpass、バンドパススイッチ設定
- ・ 電源安定化レギュレーター装備
- ・ サイドパネルLED照明標準装備

(注 このモデルはBTL/トライモードに対応していません)

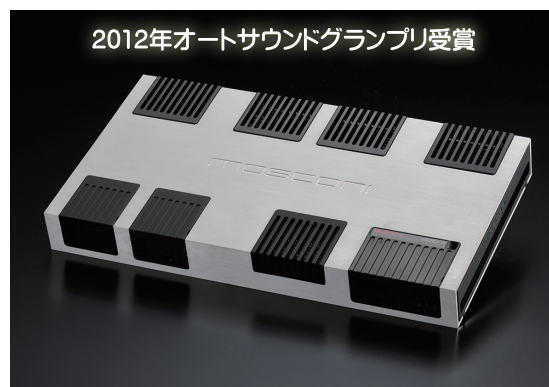

## ZERO 3

- ・ Full MOSFET 2チャンネルアンプ
- ・ ダンピングファクター 3000
- ・ ステレオ 1Ω可能
- ・ 2Ω、トライモード可能 (スピーカーインピーダンス 2Ω以上)
- ・ Hi/Low インプットスイッチ入力切替
- ・ Hipass、Lowpass、バンドパススイッチ設定
- ・ 電源安定化レギュレーター装備
- ・ サイドパネルLED照明標準装備



		ZERO4	ZERO3
<b>価格 (税抜)</b>	単位	<b>¥280,000</b>	<b>¥210,000</b>
ステレオ出力 RMS @ 4 Ω	W	2×100 (CH1/2) + 2×210 (CH3/4)	2×270
ステレオ出力 RMS @ 2 Ω	W	2×145 (CH1/2) + 2×325 (CH3/4)	2×520
ブリッジ出力 RMS @ 4 Ω	W	1×290 (CH1/2) + 1×650 (CH3/4)	1×1040
ブリッジ出力 RMS @ 2 Ω	W	1×450 (CH1/2) + 1×900 (CH3/4)	1×1850
入力感度 (Low) RCA出力	V	0.39~8.6	0.2~5
入力感度 (Hi) スピーカー出力	V	1.1~25	0.8~20
動作電圧	V	11~14.4	11~14.4
DC-DCコンバータータイプ		レギュレーター装備	
クロスオーバーファンクション		Hi/Low (バンドパス可) 12db フィルタ Q0.7	
Hiパスフィルター	Hz	20~175 (CH1/2x10) / 20~175 (CH3/4)	20~175
Lowパスフィルター	Hz	50~300 (CH1/2 x20) / 50~300 (CH3/4)	50~300
ヒューズ (インナー)	A	150	150
サイズ (W×D×H)	mm	450×250×50	450×250×50

# GLADEN AS Line

オーディオファンが求める 広いダイナミックレンジとハイパワー  
そして 音楽性豊かなサウンドを表現します

- 1Ω駆動が可能なハイスpek & コンパクトサイズ
- 調整が容易な、上面調整操作機能
- インストールがスマートなビスの見えないアンブレインナー取付
- アルミヒートシンクとアルミボディーを分離したユニークなデザインと放熱性能に優れたハイパワー高音質パワーアンプ

## AS 2ch



**AS100.2**



**AS200.2**




**AS300.2**


## AS 4ch



**AS100.4**

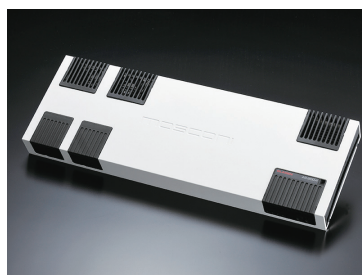

**AS200.4**

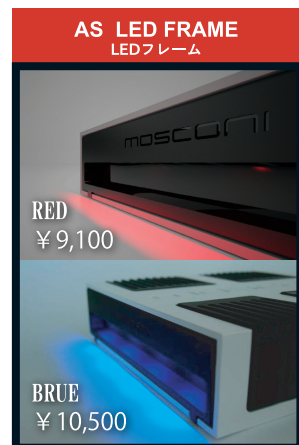

		AS 100.2	AS 200.2	AS 300.2	AS 100.4	AS 200.4
価格 (税抜)	単位	¥87,000	¥120,000	¥165,000	¥130,000	¥185,000
ステレオ出力 RMS出力 4Ω	W	2×100	2×200	2×300	4×100	4×200
ステレオ出力 RMS出力 2Ω	W	2×160	2×320	2×550	4×155	4×320
ブリッジ出力 RMS出力 4Ω	W	1×320	1×640	1×1100	2×310	2×640
ブリッジ出力 RMS出力 2Ω	W	1×500	1×1000	1×1800	2×480	2×950
入力感度	V	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5	0.2 ~ 5
動作電圧	V	11~14.4	11~14.4	11~14.4	11~14.4	11~14.4
S/N比	dB	109(A weighted)	108(A weighted)	110(A weighted)	110(A weighted)	109(A weighted)
チャンネルセパレーション1KHz	dB	80	76	76	79/72/54	83/73/56
Hiパスフィルター	Hz	20~175	20~175	20~175	20~175	20~175
Lowパスフィルター	Hz	50~300	50~300	50~300	50~300	50~300
フィルタースロープ	dB/oct	12 /0.7	12 /0.7	12 /0.7	12 /0.7	12 /0.7
動作温度		88℃まで	88℃まで	88℃まで	88℃まで	88℃まで
ファンの動作温度		55℃(±5℃)	55℃(±5℃)	55℃(±5℃)	55℃(±5℃)	55℃(±5℃)
スピーカーインピーダンス	Ω	1/2(Stereo/Bridged)	1/2(Stereo/Bridged)	1/2(Stereo/Bridged)	1/2(Stereo/Bridged)	1/2(Stereo/Bridged)
ヒューズ (ミディ)	A	40	80	150	80	150
サイズ (W×D×H)	mm	215×200×50	350×200×50	590×200×50	350×200×50	590×200×50

# DSP stand alone

ハイレゾ対応



## GLADEN DSP 8T012 AEROSPACE

## GLADEN DSP 6T08 AEROSPACE

### GLADEN DSP 8T012 AEROSPACE

### GLADEN DSP 6T08 AEROSPACE

価格 (税抜)	単位	¥188,000	¥140,000
入力モード		低レベル (LL) / 高レベル (HL)	低レベル (LL) / 高レベル (HL)
入力インピーダンス	Ω	>12K (LL) / 47 (HL)	>12K (LL) / 47 (HL)
入力感度	Vrms	1.2~8 (LL) / 3~20 (HL)	1.2~8 (LL) / 3~20 (HL)
入力電圧レギュレーション	dB	-16.5~0	-16.5~0
ハイレゾ対応		192KHz/24bit	96KHz/24bit
MAX出力信号	Vrms	8	8
出力インピーダンス	Ω	600	600
THD (歪率)		<0.003% @ 4Vrms	<0.003% @ 4Vrms
周波数レスポンス		10Hz~63KHz (-0.1dB以内)	10Hz~63KHz (-0.1dB以内)
チャンネルセパレーション	dB	>90dB (@1KHz)	>90 (@1KHz)
S/N比	dB	102(A weighted)	102(A weighted)
電源電圧	V	10~16	11~15
消費電流	A	0.9@12V	0.9@12V
AUTOSENSE		OFF/BTL/SE	OFF/BTL/SE
リモート出力	mA max	100	100
通信ペリフェラル		USB, RCD/RC-MINI (オプション), MOS-BTM (オプション)	USB, RCD/RC-MINI (オプション), MOS-BTM (オプション)
サイズ (W×D×H)	mm	200 x 125 x 40 (固定脚含む)	150 x 125 x 40 (固定脚含む)

# GLADEN PRO Line



## GLADEN PRO 5|30

## GLADEN PRO 4|10

## GLADEN PRO 1|10

### GLADEN PRO 5|30

### GLADEN PRO 4|10

### GLADEN PRO 1|10

価格 (税抜)	単位	¥260,000	¥130,000	¥120,000
ステレオ出力 RMS @4ohm	W	95 × 2 (CH1/2) + 150 × 2 (CH3/4) + 660 × 1 (CH5)	120 × 4	525 × 1 (Power mode 670x1)
ステレオ出力 RMS @2ohm	W	150 × 2 + 290 × 2 + 1030	160 × 4	830 × 1 (Power mode 975x1)
ステレオ出力 RMS @4ohm(BTL)	W	300 + 480	320 × 2	
入力感度 Low / High	V	0.35~12	0.35 ~ 12	0.14 ~ 5.9 (DDSP時3.1)
S/N比ダイレクト入力時	dB	108 (filter:10Hz~22KHz A weighted)	116 (filter:10Hz~22KHz A weighted)	
フィルタースロープ	dB/oct	24/oct Q:0.7	24/oct Q:0.7	
クロスオーバー		CH1/2 HP:43~500(x1) or 43~500(x10) 【12dB/Q:0.7】	CH1/2 HP:43~500(x1) or 43~500(x10) 【12dB/Q:0.7】	43~200 (Lowパス)
フィルタHi/Low	Hz	CH3/4 HP:50~200 & LP:(430~5000) 【12dB/Q:0.7】 CH5 LP:43~200 【24dB/oct】	CH3/4 HP:18~220 & LP:(43~500) 【12dB/Q:0.7】	
スピーカードライブ	Ω	2~4 (Stereo/Bridged)	2~4 (Stereo/Bridged)	2~4
ヒューズ	A	150	80	80
サイズ (W×D×H) /重量	mm/Kg	500 × 205 × 55 / 5.4kg	235 × 205 × 55 / 2.4kg	235 × 205 × 55 / 2.5kg

# Class D AMPLIFIERS

ハイレゾ対応

コンパクト高音質 DSP Inside ハイパワー classD Amplifier



## D2-100.4DSP



## D2-80.6DSP



### D2-100.4 DSP

### D2-80.6DSP


価格 (税抜)	単位	¥ 176,000	¥ 190,000
ステレオ出力 RMS @4ohm (14.4V)	W	105 × 4	80 × 6
ステレオ出力 RMS @2ohm (13.8V)	W	130 × 4	100 × 6
ステレオ (1.2CH) +ブリッジ出力 RMS@4ohm	W	90x2+280 (BTL)	70x4+215 (BTL)
ハイレゾ		96KHz/24Bit	96KHz/24Bit
入力感度 Low level	V	0.75~12	0.27~8.5
入力感度 High level	V	1.9~31	0.7~22
Hiパスフィルター	Hz	10~20000	10~20000
Lowパスフィルター	Hz	10~20000	10~20000
フィルタースロープ	dB/oct	オールシステム内蔵	
ヒューズ	A	40	40
サイズ	mm	150 x 145 x 40	200 x 145 x 40
DSPsoftware		WindowsOS	
デジタルインプット (optical)		Toslink	
パラメトリック イコライザー バンド		CH1-2 (30)	CH3-4 (25) CH5-6 (9)
フィルタースロープ セル毎	dB/oct	6-12	カスケード設定時 48 (CH5-8)
Qバリエーション		0.5~40	
タイムディレイ	ms	0~15 (0.02ステップ)	
フェイズ	度数	0~180°	
オートパワーON		ハイレベル入力時のみ	

### デジタルアンプの特徴

アナログの約半分以下の電流で省エネ。  
アナログアンプに比較し、電源線を細くできる


DSP内蔵マルチスピーカーの細かな設定が簡単！  
純正オーディオにも対応！

シンプルなインストレーションで  
気軽に音作りを楽しめます

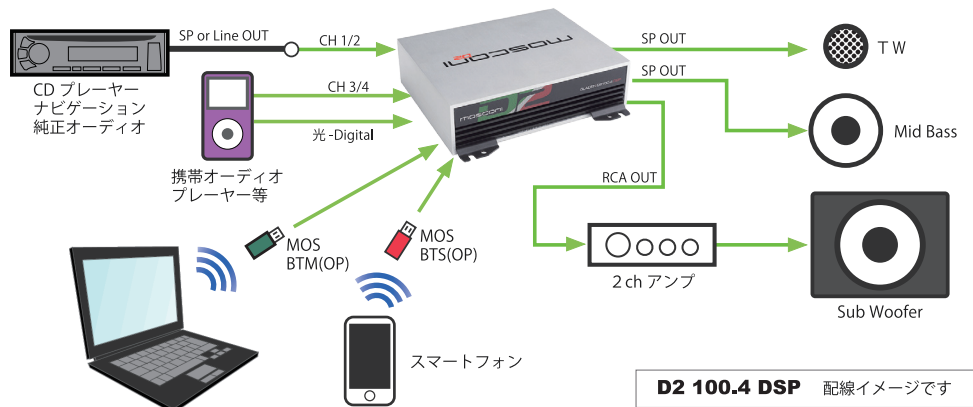

## controller

### DSPコントローラー

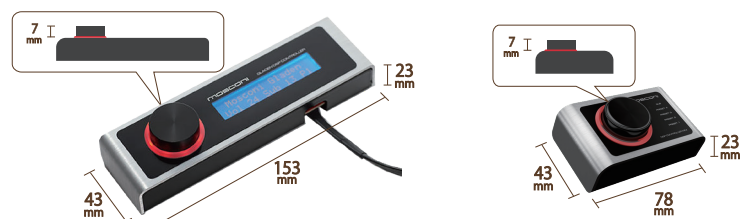

適合機種 **D2-100.4DSP / D2-80.6DSP / DSP 6T08 AEROSPACE / DSP 8T012 AEROSPACE / PICO 8|12DSP**

# GLADEN ONE Line

## Analog amplifier

- ・ Class AB power amplifier full MOSFET
- ・ ハイレベル入力自動感知パワーオン
- ・ ハイ & ローパスフィルター (20-225Hz 12db/oct) スイッチ切替
- ・ G カードスロット 装備
- ・ リモートボリューム コントロール (RTC) オプション
- ・ 入力感度幅 0.35-16V ・ 動作電圧 11-16V
- ・ 入力コネクター Low/High RCA



**ONE 130.4**




**ONE 80.4**



**ONE 130.2**

アナログアンプに『DSP 4 to 6 内蔵』  
音作りが自由自在

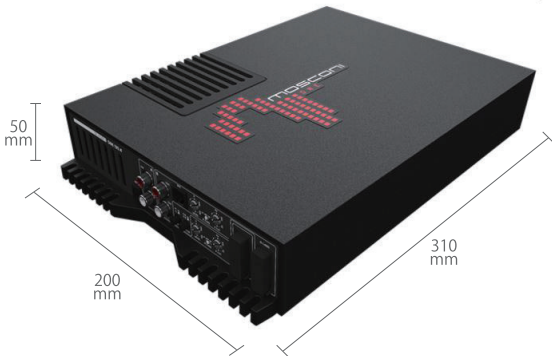

**ONE-130.4 DSP**

## for SUB WOOFER

Digital Power Amplifier



**ONE 1000.1D**

		<b>ONE-130.4</b>	<b>ONE-80.4</b>	<b>ONE-130.2</b>	<b>ONE-130.4 DSP</b>	<b>ONE 1000.1D</b>
価格 (税抜)	単位	¥88,000	¥77,000	¥60,000	¥125,000	¥100,000
ステレオ出力 RMS @4ohm	W	130 x 4	80 x 4	130 x 2	130 x 4	600 x 1
ステレオ出力 RMS @2ohm	W	175 x 4	115 x 4	175 x 2	175 x 4	1000 x 1
ブリッジ出力 RMS @4ohm	W	350 x 2	230 x 2	350 x 1	350 x 2	
入力感度 Low / High	V	0.35~16	0.35~16	0.35~16	0.28~16	0.2~4 0.8~16
Hi & Low パスフィルター	Hz	20~225	20~225	20~225	10~20000	20~100 40~280
フィルタースロープ	dB/oct	12	12	12	6~24	24
ヒューズ	A	2x40	2x25	2x20	2x40	4x30
サイズ	mm	310 x 200 x 50	190 x 200 x 50	200 x 200 x 50	310 x 200 x 50	310 x 200 x 50
DSP software					Windows OS	
パラメトリックイコライザーバンド					30	
フィルタースロープ セル毎					6-12 カット* 設定時48 (CH5-8)	
Qバリエーション	dB/oct				0.5~40	
タイムディレイ	ms				0~15 (0.02ステップ)	
フェイズ	度数				0/180°	0~360°
オートパワーON					ハイレベル入力時のみ	

DSP設定



# Digital Power Amplifier

EISA 2018/2019 ベスト商品 受賞

ハイレゾ対応



## PICO 8|12 DSP

オーディオシステム用に可能な限り小型設計。  
ヘッドユニットと接続するための  
ユニバーサルインターフェイスを備えています。  
音質はAMP最新のクラス G/H アンプです。

### PICO 8|12 DSP


価格 (税抜)	単位	¥155,000
出力 4Ω RMS (14.4V)	W	60 x 8
出力 2Ω RMS (14.4V)	W	不可
4Ω パワーモード出力 RMS	W	なし
2Ω パワーモード出力 RMS	W	なし
動作電圧	V	10~16
入力感度	V	2(Low) 10(Hi)
入力		Hi (スピーカー入力) Low (RCA入力) オプティカル (Toslink) カード x 2
出力 アナログ信号 DSP 設定後		4 x 2vms
デジタル DSP 設定後		1 x 96kHz/24bit
オートパワー		ハイレベルインプット時のみ
パスフィルター		DSP で設定
ヒューズ	A	20
サイズ (mm) & 重量 Kg		150 x 115 x 46 0.8kg
サンプルレイト		96kHz/24bit
フィルタースロープ	dB/oct	6~48 (カスケード接続含む)
タイムディレイ	ms	0~15 (0.02ステップ)
フェイズ調整	度	0/180
パスフィルター	Hz	10~20000
Q 設定		各チャンネルで可能

超小型で超軽量! 驚きのコストパフォーマンス!



## PICO 2

インストールが自由自在の超小型軽量タイプ  
スポーツ派の方にも喜ばれています  
このサイズでありながら  
エネルギー感のある気持ちよい音色が出せると  
評判高いアンプです

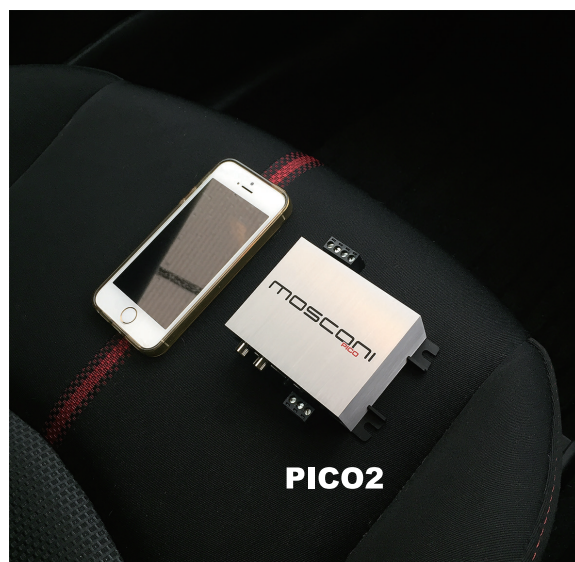

### PICO 2

価格 (税抜)	単位	¥58,000
ステレオ出力 RMS @4ohm	W	80 x 2
ステレオ出力 RMS @2ohm	W	100 x 2
ブリッジ出力 RMS @4ohm	W	200 x 1
入力感度 Low level	V	0.35~16
Hi パスフィルター	Hz	80
Low パスフィルター	Hz	80
フィルタースロープ	dB/oct	12 Q: 0.7
ヒューズ	A	15
サイズ	mm	87 x 80 x 30
オートパワー ON		ハイレベル入力時のみ

# GLADENCOMPONENT SYSTEMS

ZERO AEROSPACE LINE made in Germany



## ZERO AEROSPACE 165.3 ¥340,000

3-way System 20 mm tweeter  
3" phase plug midrange  
6,5" dust cap mid-woofer  
GLADEN 7層コーン紙  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 300/200W

option ZERO AEROSPACE 165.3 用  
**HI-END CROSSOVER NETWORK  
CR-AERO 20/80**  
1set ¥70,000



## ZERO AEROSPACE 165.2 ¥270,000

2-way System 28 mm tweeter  
6,5" phase plug mid-woofer  
GLADEN 7層コーン紙  
インピーダンス 3Ω  
定格入力 225/150W

option ZERO AEROSPACE 165.2 用  
**HI-END CROSSOVER NETWORK  
CR-AERO 28/165**  
1set ¥70,000



option  
トゥイーター 28mm用ポット  
左右セット ¥36,000

ZERO LINE Sound Quality System made in Germany



## ZERO 165 2WAY

サンドコート ペーパーコーン  
6.5" mid-woofer  
25mm tweeter  
504種セッティング可能クロスオーバー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 150/100W

¥68,000

## ZERO 130 2WAY

サンドコート ペーパーコーン  
5" mid-woofer  
25mm tweeter  
504種セッティング可能クロスオーバー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 135/90W

¥66,000

## ZERO 100 2WAY

サンドコート ペーパーコーン  
4" mid-woofer  
25mm tweeter  
504種セッティング可能クロスオーバー  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 120/80W

¥63,000

RS-X LINE Sound Quality System made in Germany



## RS-X165

ミッドレンジ  
ペーパーコーン紙  
インピーダンス 3Ω  
入力 最大 165 W / 定格 110 W  
最低共振周波数 71.29 Hz  
音圧 93.24 dB  
トゥイーター  
28mm ハイパフォーマンスツイーター  
最低共振周波数 1290 Hz

¥50,000

クロスオーバー × 2  
4ch など、バイアンプ対応



## RS-X130

ミッドレンジ  
ペーパーコーン紙  
インピーダンス 3Ω  
最大 140 W / 定格 95 W  
最低共振周波数 67.49 Hz  
音圧 92.01 dB  
トゥイーター  
28mm ハイパフォーマンスツイーター  
最低共振周波数 1290 Hz

¥50,000

クロスオーバー × 2  
4ch など、バイアンプ対応

RS LINE All-round System 高能率 25 mmシルクドームツイーター



## RS 165

All-round System  
ファイバーグラスコーン  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 150/100W  
9セッティングクロスオーバー

¥40,000



## RS 130

All-round System  
ファイバーグラスコーン  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 130/90W  
9セッティングクロスオーバー

¥40,000



**RC 165**

ファイバーグラスコーン  
19mm シルクドームトウイーター  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 125/85W  
取付深さ 65mm

¥ 22,000



**RC 130**

ファイバーグラスコーン  
19mm シルクドームトウイーター  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 110/75W  
取付深さ 55mm

¥ 22,000



**RC 100**

ファイバーグラスコーン  
19mm シルクドームトウイーター  
インピーダンス 3Ω  
最大 / 定格入力 95/65W  
取付深さ 50mm

¥ 22,000

**SUBWOOFER ZERO PRO LINE**

特殊ペーパーコーン



**ZERO 12 PRO**

2.5"Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 750/500W  
box 容量パスレフ 50L  
シールド 30L

¥ 105,000

ペーパーコーン



**RS-X12**

インピーダンス 4Ω  
入力 最大 750 W / 定格 500 W  
最低共振周波数 31.40 Hz  
QTS 0.45  
音圧 94.2 dB

¥ 45,000

ペーパーコーン



**RS 12**

2.5"Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 600/400W  
box 容量パスレフ 48L  
シールド 32L

¥ 30,000

**ZERO 10 PRO**

2.5"Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 600/400W  
box 容量パスレフ 30L  
シールド 20L

¥ 100,000

**RS-X10**

インピーダンス 4Ω  
入力 最大 450 W / 定格 300 W  
最低共振周波数 35.57 Hz  
QTS 0.46  
音圧 92.2 dB

¥ 33,000

**RS 10**

2"Voice coil  
インピーダンス 4Ω  
最大 / 定格入力 375/250W  
box 容量パスレフ 32L  
シールド 22L

¥ 25,000

**RS-X8**

インピーダンス 4Ω  
入力 最大 375 W / 定格 250 W  
最低共振周波数 43.02 Hz  
QTS 0.64  
音圧 88.1 dB

¥ 20,000

# Accessories



Low&High パスカード

¥2,500



リモートボリュームコントローラ (RTC)

¥6,000 (ONE)



リモートボリュームコントローラ (G-RTC)

¥8,800 (MOS)



HLA2  
2チャンネル

¥12,000



HLA4  
4チャンネル

¥16,000



HLRCA-M  
スピーカーライン変換  
(ハイレベルインプット用)

2 set ¥550

# DSP SOFTWARE



輸入発売元

株式会社 時風プレイス  
大阪府泉佐野市長滝 983-5 TEL 072-465-9805

カタログ内の価格はすべて税抜きです

販売代理店

佐藤商事  
宮城県仙台市若林区霞目 2-26-11 TEL 022-286-6351

アトミックサウンド  
沖縄県那覇市大道 173-6 TEL 098-884-2239

販売店